



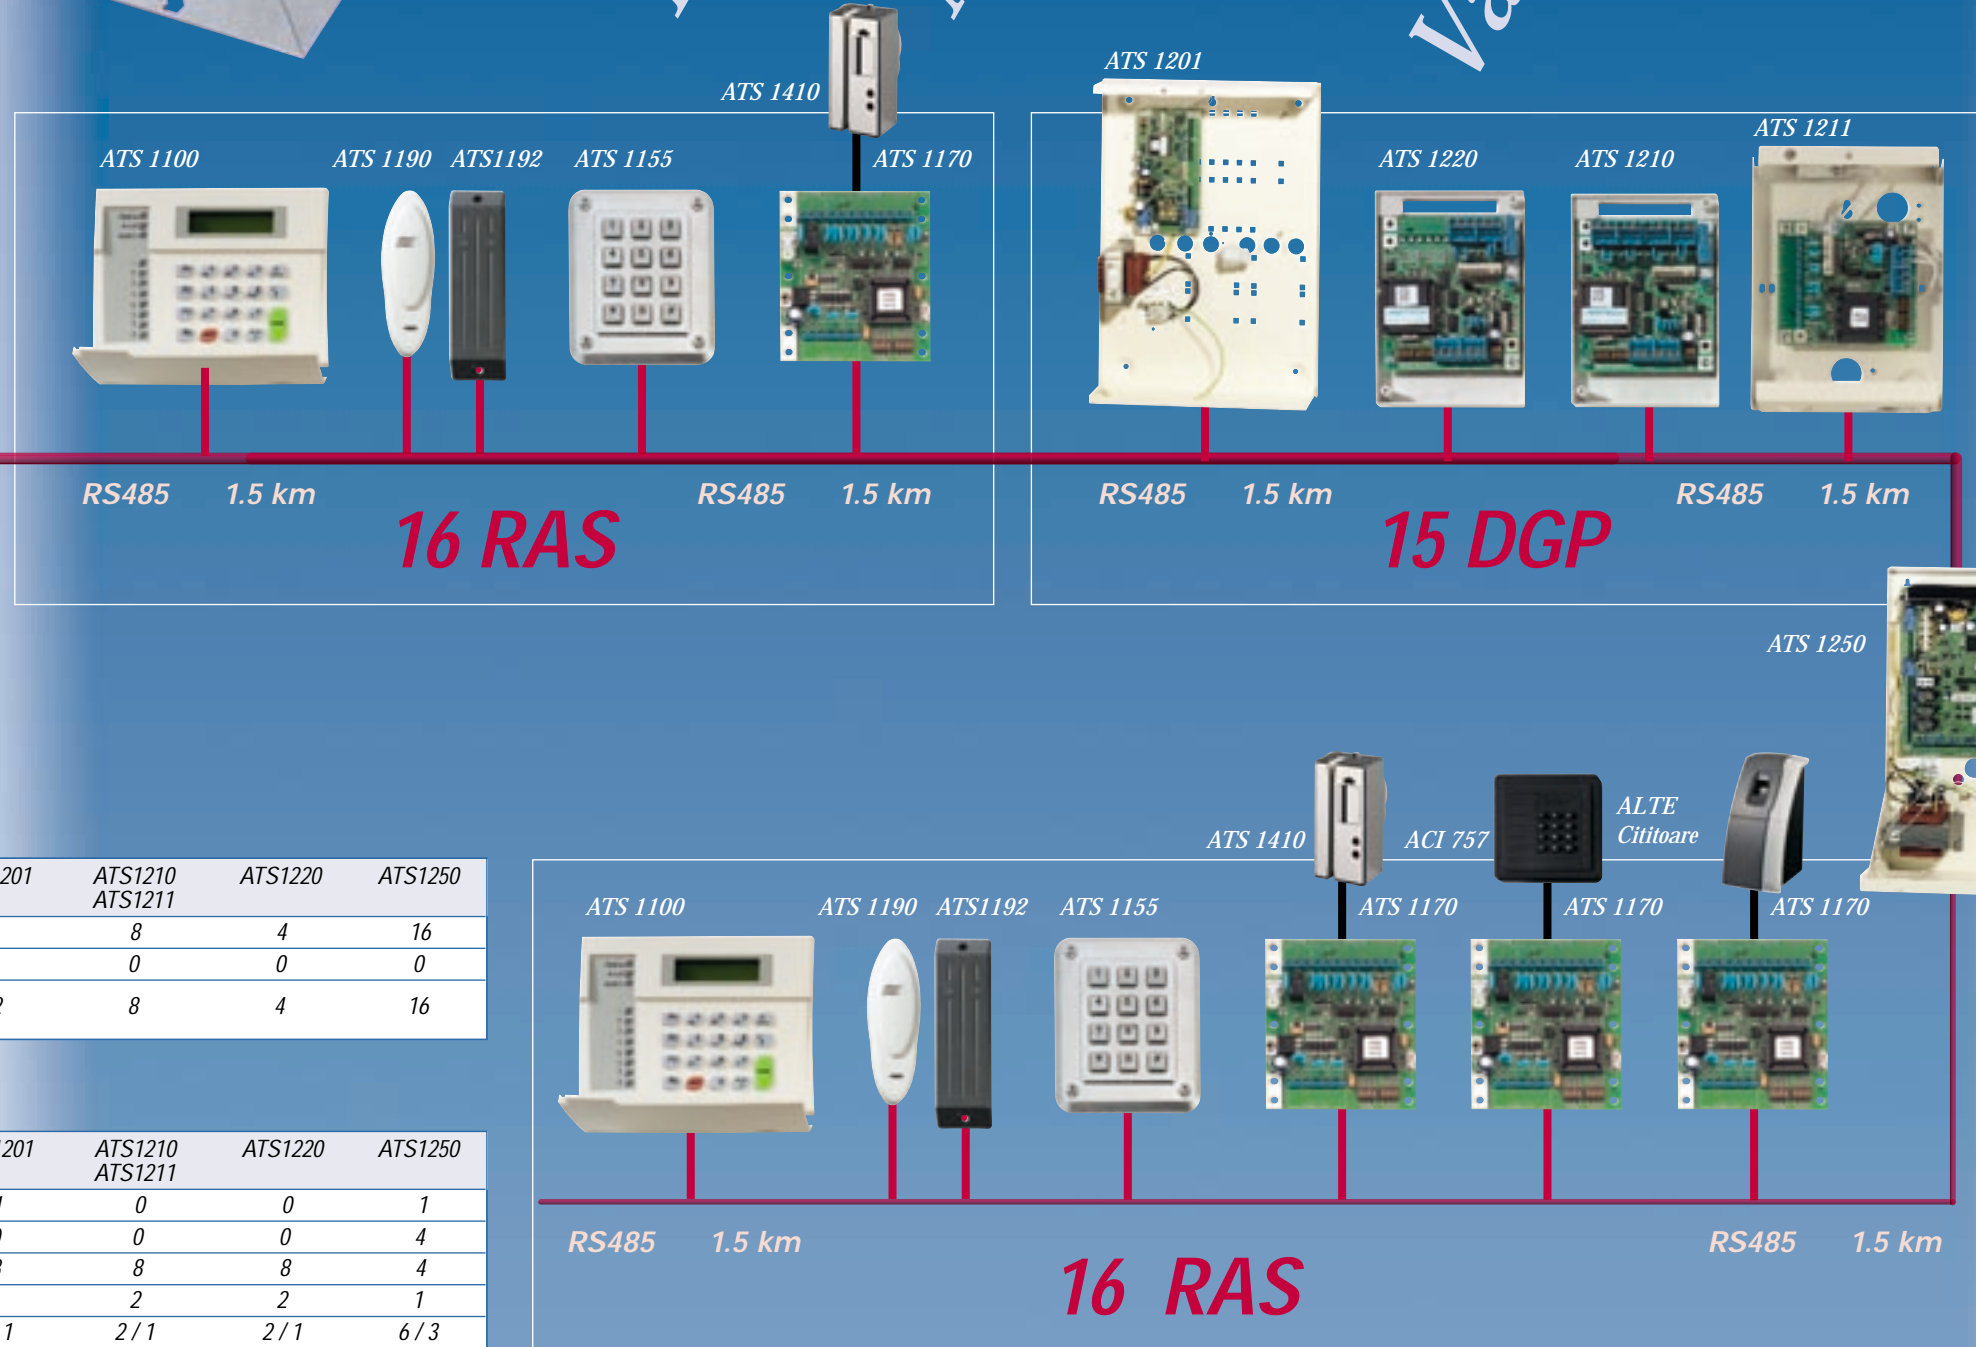


Integrat
Modular
Flexibil
Va permiteti

Acelasi functii, 3 marimi diferite

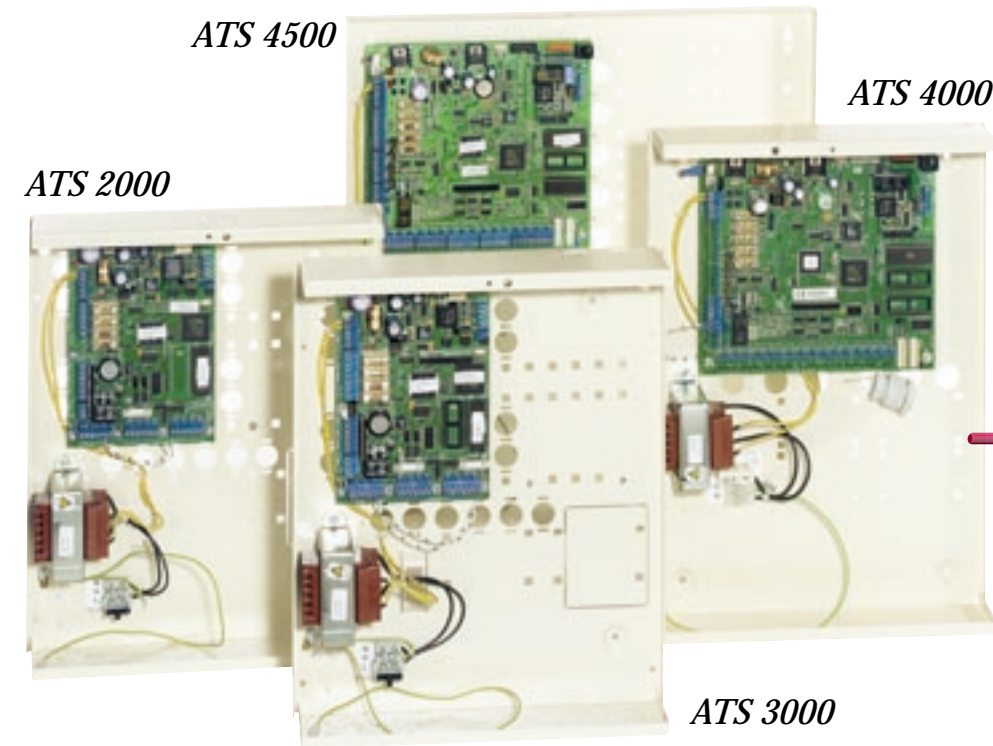

100% ARITECH MADE IN EUROPE SIZE: S	100% ARITECH MADE IN EUROPE SIZE: M	100% ARITECH MADE IN EUROPE SIZE: L
ATS2000	ATS3000	ATS4000 / ATS4500
4 arii	8 arii	16 arii
32 intrari	64 intrari	256 intrari

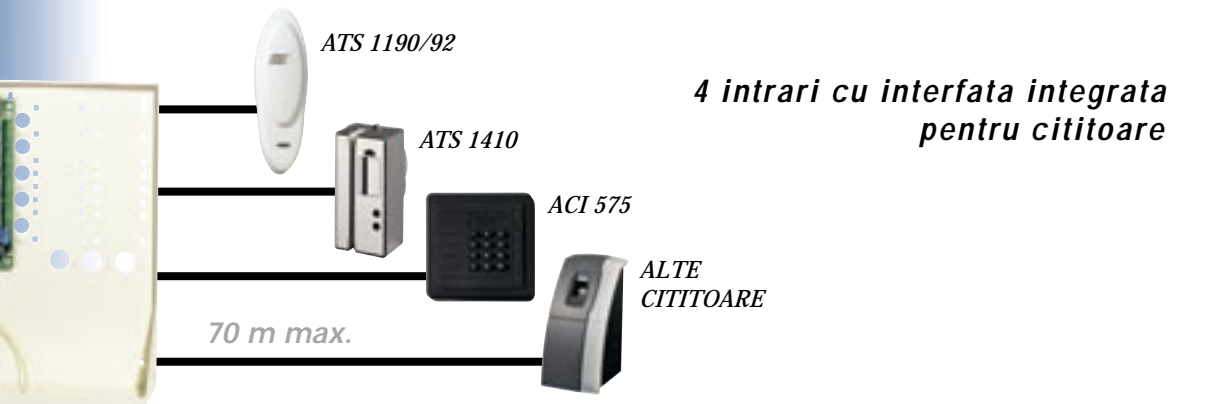

4 intrari cu interfata integrata pentru cititoare

Intrari


	ATS2000	ATS3000	ATS4000 ATS4500	ATS1201	ATS1210 ATS1211	ATS1220	ATS1250
Intrari pe placa	8	8	16	8	8	4	16
ATS1202	0	3	2	3	0	0	0
Nr. maxim de intrari pe unitate	8	32	32	32	8	4	16

Iesiri

	ATS2000	ATS3000	ATS4000 ATS4500	ATS1201	ATS1210 ATS1211	ATS1220	ATS1250
Iesiri Sirene	2+strobe	2+strobe	2+strobe	1	0	0	1
Relee pe placa	1	1	1	0	0	0	4
Iesiri OC pe placa	4	4	4	8	8	8	4
ATS1810	1	1	1	2	2	2	1
ATS1811 / ATS1820	16 / 16	16 / 16	16 / 16	2 / 1	2 / 1	2 / 1	6 / 3
Nr maxim de iesiri OC pe unitate	255	255	255	16	16	16	48
Nr maxim de releu pe unitate	129	129	129	16	16	16	52



Control Acces Standard

ATS2000 - ATS3000 - ATS4000 / 4500	16 usi
Armare / dezarmare cu cartela de acces. Memoreaza toate evenimentele de acces.	

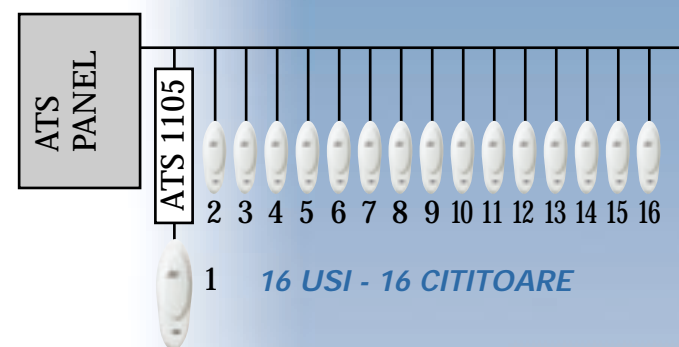

Control Acces Intelligent

ATS1250	48 usi "inteligente"
Anti-passback Global / Control Regiuni / Numarator utilizatori / Interblocari / Custodie Dubla / Cartela + PIN / DOTL / Usa Fortata	
Baza de date in oglinda completa pentru conditii offline	

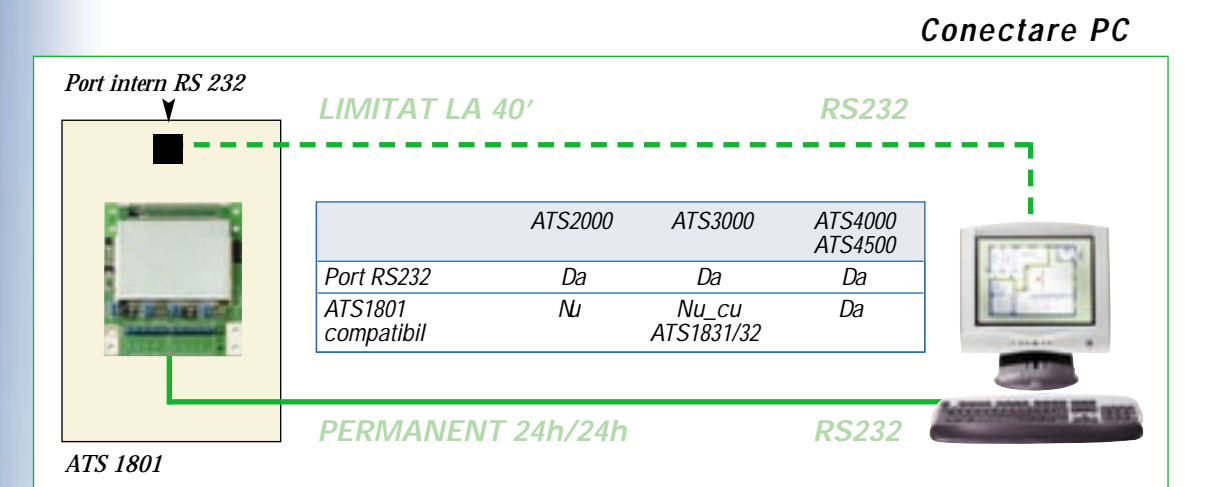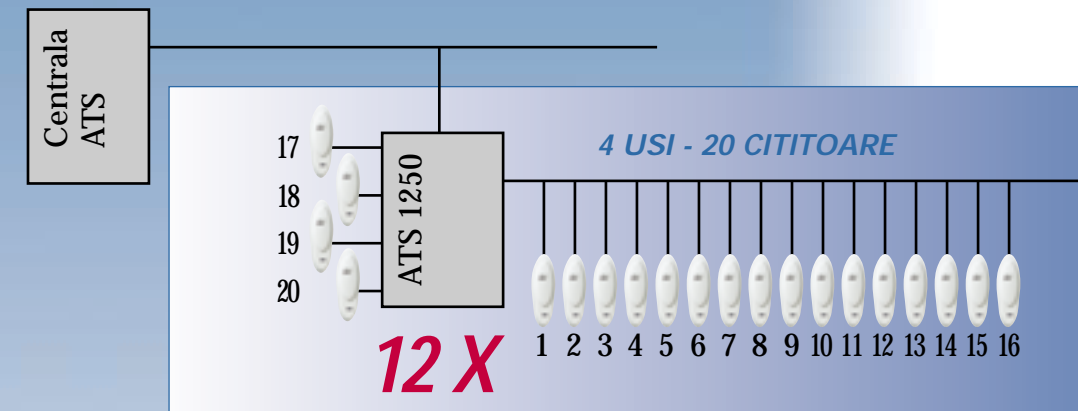

Conectare PC



	ATS2000	ATS3000	ATS4000 ATS4500
Port RS232	Da	Da	Da
ATS1801 compatibil	Nu	Nu_cu ATS1831/32	Da

Comunicatia

Standard:	- comunicator PSTN
Optional:	- ISDN-B (ATS 7100) - ISDN-D (ATS 7110) - Mesaj Vocal (ATS 7200) - Audio listen-in (ATS 1510)

Utilizatori


50 utilizatori standard	
ATS1830	11466
ATS1831	17873
ATS1832	65535

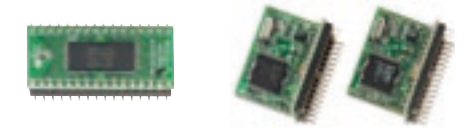

Optiunile pentru Memorie

	ATS2000	ATS3000	ATS4000	ATS4500	ATS1250
ATS1830	Nu	Optional	Optional	Standard	Standard
ATS1831	Nu	Nu cu ATS1801	Optional	Optional (fara ATS1830)	Optional (fara ATS1830)
ATS1832	Nu	Nu cu ATS1801	Optional	Optional (fara ATS1830)	Optional (fara ATS1830)

Accesorii Bus-ul de Date

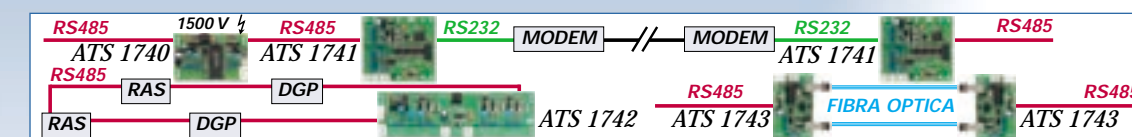

ATS1100 Tastatura-2x16 caractere LCD - 3 LED-uri pentru stare sistem - 8 LED-uri pentru stare arii - 4 butoane functii liber programabile - Ecran si taste luminate - Intrare buton cerere iesire (RTE) - iesire OC comanda zavor
 ATS1105 ATS1100 cu interfata pentru cititor integrata
 ATS1155 Tastatura LED antivandalism - Furnizata in kit - intrare RTE - iesire OC
 ATS1170 Controler o usa, functioneaza si offline cu 20 utilizatori - conecteaza cititoare Wiegand - intrare RTE - iesire releu zavor
 ATS1190 ATS cititor cartele inteligente de proximitate - tamper optic - intrare RTE - iesire OC - LED-uri rosu si albastru - Buzer Standard masca culoare alba (optional rosie, neagra, bej, gri) - Compatibil cu cartele inteligente (ATS1470/1471/1472)
 ATS1192 Cititor "heavy-duty" ATS de cartele inteligente de proximitate
 ACI757 Cititor "heavy-duty" distanta medie cu tastatura PIN integrata - Compatibila cu cartele de proximitate HID
 ATS1201 DGP cu 8 intrari pe placa - expandabile la 32 intrari - 8 iesiri OC pe placa - expandabile la 16 iesiri OC sau 16 releu 1 iesire sirena - Sursa alimentare in comutatie - Cutie otel dimensiuni in mm (315w x 445h x 85d)

ATS1202 expandor-8 intrari de tip "plug-in"
 ATS1210 /1211 DGP cu 8 intrari pe placa - 8 iesiri OC pe placa - cutie plastic /metalica cu senzori tamper
 ATS1220 DGP cu 4 intrari pe placa - 8 iesiri OC pe placa cutie plastic cu senzori tamper la deschidere
 ATS1250 Controler inteligent 4 usi @Control alarma si acces in timp real pe 4 usi @Baza de date proprie pentru conditii offline, 4 intrari cu interfata pentru cititoare integrata @us local RS485 pentru pana la 16 RAS, @iesiri releu pentru zavoare expandabile la 52 iesiri - 1 iesire sirena @accepta formate multiple pentru cititoare incluzand Wiegand si Indala 26 - 27 biti, Aritech 30 - 32 biti, ATS MagSwipe si altele.
 ATS1410 Cititor cartele magnetice compatibile cu cartelele ACT 600 @uzer si LED-uri incluse
Important: Maximum 12 controlere inteligente pentru usi pot fi conectate la o centrala ATS Pentru fiecare DGP care are mai mult de 16 intrari, numarul total de DGP-uri din sistem se reduce cu unul.

ATS1740 Izolator / Repetor pentru izolarea electrica a doua sectiuni a bus-ului de date si extinderea lungimii la 6 km (cu 4 unitati)
 ATS1741 Interfata RS485 / RS232 pentru extinderea bus-ului de date printr-o linie inchiriat si doua modeme
 ATS1742 Interfata RS485 bucla inchisa care permite bus-ului de date RS485 sa pomeasca si sa se termine in acelasi punct
 ATS1743 Interfata RS485 / Fibre optic interface @conectare multi-dropped (o singura fibra) sau punct cu punct (doua fibre)
 ATS1801 Interfata Calculator /imprimanta permite o conectare permanenta 24h/24h la un PC prin programul "TITAN Management"
 ATS1802 Interfata imprimanta @Suporta formatele "Epson Dot Matrix" sau "HP Laser II" cu cateva viteze de comunicare
 ATS1810 /1811 /1820 Modul 4 iesiri releu /8 iesiri releu /16 iesiri OC
 ATS1830 1 MB RAM pentru: 11466 utilizatori cartele (1000 utilizatori cu cod PIN) /128 Grupuri de usi /64 Grupuri etaje / memorie locala pentru 2000 evenimente de alarma si de acces

ATS1831 4 MB IUM - Modul Intelligent Utilizatori pentru 17873 utilizatori @ecare poate avea atat cartela cat si un cod programabil PIN, detaliile de la fiecare utilizator cartela pot fi oricand modificate. @ Suporta orice format Wiegand cu lungimea de pana la 48 biti.
 ATS1832 8 MB - Modul Intelligent Utilizatori pentru 65535 utilizatori
 ATS2000 Centrala 8 @2 intrari / 4 partitii @Cutie otel cu dimensiunile in mm (315w x 388h x 85d)
 ATS3000 Centrala 8 @4 inputs / 8 partitii @Cutie otel cu dimensiunile in mm (315w x 388h x 85d)
 ATS4000 Centrala 16 @56 inputs / 16 partitii @Cutie otel cu dimensiunile in mm (315w x 445h x 85d)
 ATS4500 Centrala 16 @56 inputs / 16 partitii @Cutie otel cu dimensiunile in mm (475w x 460h x 160d) @ATS1830 standard
 www.aritech.com